

1 AÑO
DE GARANTÍA
Hero
O 25.000 KM



Hero

**DESAFÍA LO CONOCIDO,
SÚBETE A UNA HERO**

**CATÁLOGO
DIGITAL**

X PULSE 200

1 AÑO
DE GARANTÍA
Hero
O 25.000 KM

BLANCO / ROJO

NEGRO / VERDE



ESPECIFICACIONES

LONGITUD MÁXIMA	2223 mm
ANCHO MÁXIMO	850 mm
ALTURA MÁXIMA	1257 mm
DISTANCIA ENTRE EJES	1412 mm
DISTANCIA AL SUELO	220 mm
PESO	154 kg
ALTURA DEL ASIENTO	823 mm
TIPO DE MOTOR	Monocilíndrico, 4 Tiempos, OHC, Refrigeración por aire
POTENCIA	18,1 hp @8000 rpm
TORQUE	17 Nm @6500 rpm
CILINDRAJE	199,6 cc
RELACIÓN DE COMPRESIÓN	10:01 (combustible corriente)
CAPACIDAD DEL TANQUE	3,4 galones (12,87 Litros)
TRANSMISIÓN	Mecánica de 5 velocidades, embrague húmedo
SUSPENSIÓN TRASERA	Monosuspensión Endurance ajustable en 10 posiciones
SUSPENSIÓN DELANTERA	Hidráulica telescópica de 37mm
RUEDA DELANTERA	90/90-21 M/C - 54S
RUEDA TRASERA	120/80-18 M/C -62S
ENCENDIDO	Eléctrico/Patada
ALIMENTACIÓN	Carburador tipo CV 32 mm (Diafragma)



NAVEGACIÓN
GPS



LUZ LED



MONOSUSPENSIÓN
DE 10 POSICIONES



FRENOS ABS



TABLERO DIGITAL

*Fotografías de referencia, los modelos pueden variar según el país

Hero
DESAFÍA LO CONOCIDO,
SÚBETE A UNA HERO

X PULSE 200T

1 AÑO
DE GARANTÍA
Hero
O 25.000 KM



NEGRO / NEGRO MATE

ESPECIFICACIONES

LONGITUD MÁXIMA	2120 mm
ANCHO MÁXIMO	807 mm
ALTURA MÁXIMA	1090 mm
DISTANCIA ENTRE EJES	1392 mm
DISTANCIA AL SUELO	177 mm
PESO	150 kg
ALTURA DEL ASIENTO	799 mm
TIPO DE MOTOR	Monocilíndrico, 4 Tiempos, OHC, refrigeración por aire
POTENCIA	18,1 hp @ 8000rpm
TORQUE	17,1 Nm @ 6.500rpm
CILINDRAJE	199,6 cc
RELACIÓN DE COMPRESIÓN	10:01 (Combustible corriente)
CAPACIDAD DEL TANQUE	13 Litros
TRANSMISIÓN	5 velocidades. Multidisco bañado en Aceite
SUSPENSIÓN TRASERA	MonoShock ajustable a 7 Posiciones
SUSPENSIÓN DELANTERA	Horquilla Telescópica (Diam 37mm) con buje antifricción
RUEDA DELANTERA	100/80 X17-52P Sellomática (sin cámara)
RUEDA TRASERA	130/70XR17-62P Sellomática (sin cámara)
ENCENDIDO	Tipo CDI avanzado
ALIMENTACIÓN	Carburación / FI



NAVEGACIÓN GPS
TIPO GIRO A GIRO

MODO ECO
PARA AHORRO
DE COMBUSTIBLE

INDICADOR
DE ASCENSO
O DESCENSO
DE MARCHAS

ODOMETROS
PARCIALES CON
CUENTA TIEMPO

FRENOS ABS

CANISTER PARA
RECUPERACIÓN
DE COMBUSTIBLE

*Fotografías de referencia, los modelos pueden variar según el país

Hero
DESAFÍA LO CONOCIDO,
SÚBETE A UNA HERO

HUNK 200 R

1 AÑO
DE GARANTÍA
Hero
O 25.000 KM

NEGRO/ROJO/AZUL



ESPECIFICACIONES

LONGITUD MÁXIMA	2062 mm
ANCHO MÁXIMO	778 mm
ALTURA MÁXIMA	1072 mm
DISTANCIA ENTRE EJES	1338 mm
DISTANCIA AL SUELO	795 mm
PESO	149 kg
ALTURA DEL ASIENTO	795 mm
TIPO DE MOTOR	Monocilíndrico, 4 Tiempos, OHC, Refrigeración por aire
POTENCIA	18,1 hp @8000 rpm
TORQUE	17 Nm @6500 rpm
CILINDRAJE	199,6 cc
RELACIÓN DE COMPRESIÓN	10:01 (combustible corriente)
CAPACIDAD DEL TANQUE	3,3 galones (12,5 Litros)
TRANSMISIÓN	Mecánica de 5 velocidades, embrague húmedo
SUSPENSIÓN TRASERA	Monosuspensión ajustable en 7 posiciones
SUSPENSIÓN DELANTERA	Hidráulica telescópica de 37mm
RUEDA DELANTERA	100/80 - 17 - 52P Sellomática (sin cámara)
RUEDA TRASERA	130/70 - 17 - 62P Sellomática (sin cámara)
ENCENDIDO	Eléctrico/Patada
ALIMENTACIÓN	Carburador tipo CV 32 mm (Diafragma)



**ESTABILIDAD
LLANTA TRASERA
DE 130 MM**



**COMODA
MONOSUSPENSIÓN
AJUSTABLE
DE 7 POSICIONES**



**DEFENSA
TIPO SLIDER**



**IMPONENTE
DISEÑO
MUSCULOSO**



**DESEMPEÑO
POTENTE MOTOR
DE 18,5 HP**

*Fotografías de referencia, Los modelos pueden variar según el país

Hero
DESAFÍA LO CONOCIDO,
SÚBETE A UNA HERO

HUNK 150

1 AÑO
DE GARANTÍA
Hero
O 25.000 KM

NEGRO/ROJO/BLANCO



ESPECIFICACIONES

LONGITUD MÁXIMA	2080 mm
ANCHO MÁXIMO	765 mm
ALTURA MÁXIMA	1095 mm
DISTANCIA ENTRE EJES	1325 mm
DISTANCIA AL SUELO	145 mm
PESO	146 kg
ALTURA DEL ASIENTO	795 mm
TIPO DE MOTOR	Monocilíndrico, 4 Tiempos, OHC, refrigeración por aire
POTENCIA	15.2 hp @ 8500 rpm
TORQUE	13,5 N.m @ 7000rpm
CILINDRAJE	149,2 cc
RELACIÓN DE COMPRESIÓN	10:1 (combustible corriente)
CAPACIDAD DEL TANQUE	12,4 Litros
TRANSMISIÓN	Mecánica de 5 velocidades, embrague húmedo
SUSPENSIÓN TRASERA	Doble amortiguador GRS ajustable en 5 posiciones
SUSPENSIÓN DELANTERA	Hidráulica telescópica de 33mm
RUEDA DELANTERA	80/100 - 18 -47P Sellomática (sin cámara)
RUEDA TRASERA	100/90x18-56 P Sellomática (sin cámara)
ENCENDIDO	Eléctrico/Patada
ALIMENTACIÓN	Carburador tipo CV 28 mm (Diafragma)



**TECNOLOGÍA
SMART DRIVE
PARA AHORRO
DE COMBUSTIBLE**



**DISEÑO DE TANQUE
MUSCULOSO**



**POTENTE MOTOR
DE 15,2 HP**



**TABLERO DIGITAL
Y ANALÓGO**

*Fotografías de referencia, Los modelos pueden variar según el país

Hero
DESAFÍA LO CONOCIDO,
SÚBETE A UNA HERO

ECO 150 TR


1 AÑO
DE GARANTÍA
Hero
O 25.000 KM

NEGRO/ROJO/AZUL



ESPECIFICACIONES

LONGITUD MÁXIMA	2061 mm
ANCHO MÁXIMO	763 mm
ALTURA MÁXIMA	1100 mm
DISTANCIA ENTRE EJES	1290 mm
DISTANCIA AL SUELO	160 mm
PESO	140 kg
ALTURA DEL ASIENTO	820 mm
TIPO DE MOTOR	Monocilíndrico, 4 Tiempos, OHC, refrigeración por aire
POTENCIA	13,4 hp @ 8000rpm
TORQUE	12,8 Nm @ 5000rpm
CILINDRAJE	149,1 cc
RELACIÓN DE COMPRESIÓN	9,1:1 (Combustible corriente)
CAPACIDAD DEL TANQUE	12,5 Litros
TRANSMISIÓN	Mecánica de 5 velocidades
SUSPENSIÓN TRASERA	Basculante con doble amortiguador ajustable a 5 posiciones
SUSPENSIÓN DELANTERA	Horquilla telescópica
RUEDA DELANTERA	2.75x18-42P/4PR
RUEDA TRASERA	3.00x18-48P/6PR
ENCENDIDO	Eléctrico/Patada
ALIMENTACIÓN	Carburador con TPS

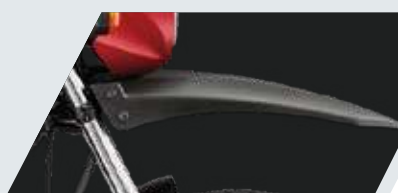

GUARDAFANGO
AUXILIAR



PROTECTOR DE NUDILLOS



PROTECTOR DE MOTOR



CARGADOR USB

*Fotografías de referencia, los modelos pueden variar según el país

Hero
DESAFÍA LO CONOCIDO,
SÚBETE A UNA HERO

ECO 150

1 AÑO
DE GARANTÍA
Hero
O 25.000 KM

NEGRO/ROJO/AZUL



ESPECIFICACIONES

LONGITUD MÁXIMA	2061 mm
ANCHO MÁXIMO	763 mm
ALTURA MÁXIMA	1100 mm
DISTANCIA AL SUELO	160 mm
PESO	140 kg
ALTURA DEL ASIENTO	795 mm
TIPO DE MOTOR	Monocilíndrico, 4 Tiempos, OHC, refrigeración por aire
POTENCIA	13,4 hp @ 8000rpm
TORQUE	12,8 Nm @ 5000rpm
CILINDRAJE	149,1 cc
RELACIÓN DE COMPRESIÓN	9,1:1 (Combustible corriente)
CAPACIDAD DEL TANQUE	12,5 Litros
TRANSMISIÓN	Mecánica de 5 velocidades
SUSPENSIÓN TRASERA	Basculante con doble amortiguador ajustable a 5 posiciones
SUSPENSIÓN DELANTERA	Horquilla telescópica
RUEDA DELANTERA	2.75 x 18-42P/4PR
RUEDA TRASERA	3.00 x 18-52P/6PR
ENCENDIDO	Eléctrico/Patada
ALIMENTACIÓN	Carburador con TPS



RINES DE ALEACIÓN



DEFENSA GUARDAPIERNAS



CARGADOR USB

*Fotografías de referencia, Los modelos pueden variar según el país

Hero
DESAFÍA LO CONOCIDO,
SÚBETE A UNA HERO

ECO 125

1 AÑO
DE GARANTÍA
Hero
O 25.000 KM

NEGRO/ROJO/AZUL



ESPECIFICACIONES

LONGITUD MÁXIMA	1965 mm
ANCHO MÁXIMO	735 mm
ALTURA MÁXIMA	1095 mm
DISTANCIA AL SUELO	150 mm
PESO	122 kg
ALTURA DEL ASIENTO	785 mm
TIPO DE MOTOR	Monocilíndrico, 4 Tiempos, OHC, refrigeración por aire
POTENCIA	9 hp @ 7000rpm
TORQUE	10,3 Nm @ 4000rpm
CILINDRAJE	124,7 cc
RELACIÓN DE COMPRESIÓN	9,1:1 (Combustible corriente)
CAPACIDAD DEL TANQUE	13 Litros
TRANSMISIÓN	Mecánica de 4 velocidades
SUSPENSIÓN TRASERA	Basculante con doble amortiguador ajustable a 5 posiciones
SUSPENSIÓN DELANTERA	Horquilla telescópica
RUEDA DELANTERA	2.75 x 18 - 4 PR / 42 P
RUEDA TRASERA	2.75 x 18 - 6 PR / 48 P
ENCENDIDO	Eléctrico/Patada
ALIMENTACIÓN	Carburador



RINES DE ALEACIÓN

DEFENSA GUARDAPIERNAS

CARGADOR USB

*Fotografías de referencia, Los modelos pueden variar según el país

Hero
DESAFÍA LO CONOCIDO,
SÚBETE A UNA HERO

IGNITOR 125

1 AÑO
DE GARANTÍA
Hero
O 25.000 KM

NEGRO/ROJO/AZUL



ESPECIFICACIONES

LONGITUD MÁXIMA	2023 mm
ANCHO MÁXIMO	766 mm
ALTURA MÁXIMA	1091 mm
DISTANCIA ENTRE EJES	1262 mm
DISTANCIA AL SUELO	159 mm
PESO	127 kg
ALTURA DEL ASIENTO	790 mm
TIPO DE MOTOR	Monocilíndrico, 4 Tiempos, OHC, refrigeración por aire
POTENCIA	11,1 hp @ 7500rpm
TORQUE	11 Nm @6500rpm
CILINDRAJE	124,7 cc
RELACIÓN DE COMPRESIÓN	10:01
CAPACIDAD DEL TANQUE	11 litros
TRANSMISIÓN	Mecánica de 4 velocidades, embrague húmedo
SUSPENSIÓN TRASERA	Doble amortiguador ajustable en 5 posiciones
SUSPENSIÓN DELANTERA	Hidráulica telescópica de 33 mm
RUEDA DELANTERA	80/100 - 18 - 47P Sellomática (sin cámara)
RUEDA TRASERA	90/90 - 18 - 51P Sellomática (sin cámara)
ENCENDIDO	Eléctrico/Patada
ALIMENTACIÓN	Carburador tipo CV 22 mm (Diafragma)



SISTEMA DE FRENOS LIBRE DE ASBESTO



POTENTE MOTOR 11.1 HP



TABLERO DIGITAL Y ANALOGO



LUZ LED TRASERA



TECNOLOGÍA SMART DRIVE PARA AHORRO DE COMBUSTIBLE



PROTECTOR DEPORTIVO

*Fotografías de referencia, los modelos pueden variar según el país

Hero
DESAFÍA LO CONOCIDO,
SÚBETE A UNA HERO

DASH 125

1 AÑO
DE GARANTÍA
Hero
O 25.000 KM

ROJO / NEGRO



ESPECIFICACIONES

LONGITUD MÁXIMA	1841 mm
ANCHO MÁXIMO	695 mm
ALTURA MÁXIMA	1190 mm
DISTANCIA ENTRE EJES	1261 mm
DISTANCIA AL SUELO	155 mm
PESO	110 kg
ALTURA DEL ASIENTO	775 mm
TIPO DE MOTOR	Monocilíndrico, 4 Tiempos, OHC, refrigeración por aire
POTENCIA	8,7 hp @ 6750rpm
TORQUE	10,2 Nm @ 5000rpm
CILINDRAJE	124,6 cc
RELACIÓN DE COMPRESIÓN	9,9:1 (combustible corriente)
CAPACIDAD DEL TANQUE	5,5 Litros
TRANSMISIÓN	Automática CVT (constantemente variable)
SUSPENSIÓN TRASERA	Monobrazo con monoamortiguador
SUSPENSIÓN DELANTERA	Hidráulica telescópica
RUEDA DELANTERA	90/90 - 12 - 54J Sellomática (sin cámara)
RUEDA TRASERA	90/100 - 10 - 53J Sellomática (sin cámara)
ENCENDIDO	Eléctrico/Patada
ALIMENTACIÓN	Carburador



SEGURIDAD
FRENO DE DISCO
DELANTERO CON IBS



TECNOLOGÍA SMART
DRIVE PARA AHORRO
DE COMBUSTIBLE



PUERTO CARGADOR
USB PARA CELULAR
Y LUZ EN EL BAÚL



APERTURA DE
TANQUE REMOTA



POTENCIA NUEVO MOTOR
ENERGY BOOST
DE 125 C.C.

*Fotografías de referencia, los modelos pueden variar según el país

Hero
DESAFÍA LO CONOCIDO,
SÚBETE A UNA HERO

SPLENDOR 110

1 AÑO
DE GARANTÍA
Hero
O 25.000 KM

NEGRO/GRIS



ESPECIFICACIONES

LONGITUD MÁXIMA	2015 mm
ANCHO MÁXIMO	770 mm
ALTURA MÁXIMA	1055 mm
DISTANCIA ENTRE EJES	1245 mm
DISTANCIA AL SUELO	165 mm
PESO	115 kg
ALTURA DEL ASIENTO	790 mm
TIPO DE MOTOR	Monocilíndrico, 4 Tiempos, OHC, refrigeración por aire
POTENCIA	9 hp @ 7500rpm
TORQUE	9 Nm @ 5500rpm
CILINDRAJE	109,15 cc
RELACIÓN DE COMPRESIÓN	10:1 (combustible corriente)
CAPACIDAD DEL TANQUE	8,5 Litros
TRANSMISIÓN	Mecánica de 4 velocidades, embrague húmedo
SUSPENSIÓN TRASERA	Doble amortiguador ajustable en 5 posiciones
SUSPENSIÓN DELANTERA	Hidráulica telescópica
RUEDA DELANTERA	2.75x18-47P/4PR Sellomática (sin cámara)
RUEDA TRASERA	2.75x18-54P/6PR Sellomática (sin cámara)
ENCENDIDO	Eléctrico/Patada
ALIMENTACIÓN	Carburador



TABLERO DIGITAL
Y ANÁLOGO



TECNOLOGÍA SMART DRIVE
PARA AHORRO
DE COMBUSTIBLE



SILLÍN DOBLE NIVEL
PARA MAYOR COMODIDAD
DE CONDUCCIÓN



STOP DEPORTIVO QUE BRINDA
UN DISEÑO MODERNO
A LA MOTOCICLETA

*Fotografías de referencia, Los modelos pueden variar según el país

Hero
DESAFÍA LO CONOCIDO,
SÚBETE A UNA HERO